

CLICHE LASER Xi Lasersystem



- Für INTAGLIO-Laserklischees
- Einfache Anpassung an verschiedene Flachklischeeformate
- Cliché on Demand
- Sehr gute Gravurqualität
- Kurze Rüstzeiten

Speziell für die Anforderungen im Tampondruck konzipiert

Flachbett-Klischeelaser für INTAGLIO-Laserklischees

Mit dem Kooperationspartner Lüscher Technologies AG holt TAMPOPRINT bewährte Laser-Technik aus der Schweiz, speziell für die INTAGLIO-Technologie, ins Haus. Das Ergebnis ist der CLICHE LASER Xi. Der im kompakten Maschinendesign und perfekt auf den Tampondruck abgestimmte Laser bebildert schnell und einfach hochauflösende Tampondruckklischees. Und das in exzellenter Gravur-Qualität und zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.



Kompakte Bauform

Der CLICHE LASER Xi ist mit hochmodernster Laser-Technologie ausgerüstet. Perfekt abgestimmt auf die Bedürfnisse des Tampondrucks erfolgt die direkte Bebilderung von hochauflösenden Tampondruckklischees. Ebenso ist die indirekte Bebilderung von TAMPOPRINT record-Spezial-Klischees möglich (auch Querakel-Klischeeformate).


Die verbaute Anzahl der Laserdioden richtet sich nach der vom Kunden gewünschten



Arbeitsraum

Geschwindigkeit. Ein Aufrüsten zur Steigerung der Ausgabeleistung ist möglich.

Der CLICHE LASER Xi verfügt über einen Klischeeaufagetisch, auf welchem die Klischees mittels T-Nutensteinen fixiert werden. Dies erlaubt eine absolute Positionsgenauigkeit des Druckbildes auf dem Klischee. Durch die Flachbettkonstruktion und die kompakte Bauform der Maschine werden die Rüstzeiten in der Laseranlage massiv reduziert. Außerdem

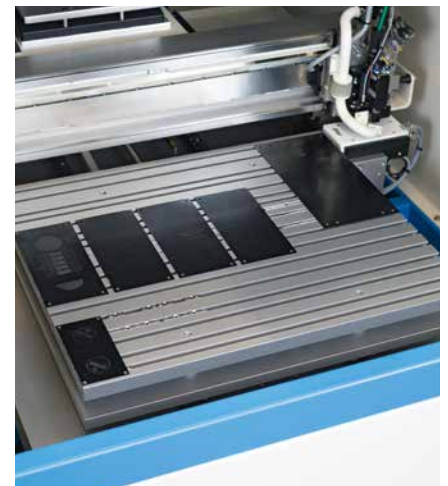

Klischeeaufagetisch

ist der Laser vibrationsarm und dies ermöglicht eine hohe Gravur-Präzision. Eine Überprüfung der Diodenleistung vor der Bebilderung und ggf. Kalibrierung des Lasers sorgt für eine gleichbleibende Bebilderungsqualität.

Mit dem CLICHE LASER Xi können nicht nur alle TAMPOPRINT INTAGLIO-Laserklischeeformate preisgünstig selbst gefertigt werden, sondern auch Klischeeformate anderer Hersteller.

CLICHE LASER Xi

Beschriftungsbereich (Breite x Tiefe)	mm	650 x 550
Auflösung	dpi	5080
Wellenlänge		Infrarot
Absaugung		Integriert
Aufnahmeplatte		TAMPOPRINT Standard-Klischeelochung (Fremdformate optional)
RIP-Software		Option
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	1218 x 1536/2255* x 1606
Gewicht	kg	ca. 700

* Abmessungen mit geöffneter Tür

TAMPOPRINT® GmbH
Lingwiesenstraße 1
70825 Korntal-Münchingen
GERMANY

Tel. +49 7150 928-0
Fax +49 7150 928-400

info@tampoprint.de
www.tampoprint.de

TAMPOPRINT® IBERIA S.A.U.
Polígono Industrial Martorelles
C/ Sant Martí, s/n (entre Gorgs y Mogent)
08107 Martorelles (Barcelona), SPAIN


Tel. +34 93 2327161
Fax +34 93 2471500

tampoprint@tampoprint.es
www.tampoprint.es

TAMPOPRINT® INTERNATIONAL CORP.
1400 26th Street, Vero Beach
FL 32960
USA

Tel. +1 772 778-8896, 800 810-8896
Fax +1 772 778-8289

Info@tampoprint.com
www.tampoprint.com



Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen oder Marken in diesem Prospekt berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen oder Zeichen im Sinne des Markengesetzes als frei zu betrachten wären und daher von jedermann frei benutzt werden dürfen. Die Rechte verbleiben bei ihren jeweiligen Inhabern. TAMPOPRINT-Produkte werden laufend nach dem neuesten Stand der Technik weiterentwickelt. Abbildungen und Beschreibungen sind deshalb unverbindlich. Unsere Maschinen werden nach den derzeit gültigen europäischen Maschinenrichtlinien, sowie den europäischen Produktnormen EN 1010 -1 und EN 1010 - 2 gefertigt.

Copyright © TAMPOPRINT GmbH. Technische und sonstige Änderungen vorbehalten.

Alle Standorte zertifiziert ISO 9001:2015

09/2021